

Termékismertető

Napelemes falilámpatest



LSLB...3W




LSLB...7W



Termékkód	LSLB...3W	LSLB...7W
Teljesítmény/fényáram	3,2 W / 400 lm	6,8 W / 800 lm
LED	SMD2835 ×30	SMD2835 ×60
Napelem panel	2,3 Wp, Polikristályos	4,4 Wp, Polikristályos
Akkumulátor (cserélhető)	18650; 3,7 V; 2000 mAh	18650; 3,7 V; 4000 mAh
Színhőmérséklet	4000K	4000K
Sugárzási szög	120 × 60°	120 × 60°
Érzékelési tartomány	120°/ 2 - 6 m	120°/ 2 - 6 m
Méret	212 × 140 × 109 mm	270 × 221 × 109 mm
Működési hőmérséklet	-20 - +40 °C	-20 - +40 °C
Szerelési magasság	2 - 4 m	2 - 5 m

Megjegyzések az üzemeltetéssel kapcsolatban:

A lámpa a nappali fényt felhasználva tölti a beépített akkumulátort, mely szükség esetén cserélhető. A töltő áramkör védi az akkumulátort a túltöltéstől. A lámpa bekapcsolt állapotban sötétedéskor automatikusan a legutóbb beállított üzemmódba kapcsol. A lámpatest és az akkumulátor veszélyes hulladéknak minősülnek, így azok hagyományos hulladéktárolóba nem dothatók!

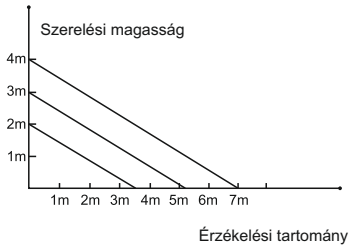

Be- és kikapcsolás,
üzemmód választás
(A, B és C üzemmód)



„A” üzemmód:
Sötétben automatikusan bekapcsol, és 5 órán keresztül 20 %-os fényerővel világít.



„B” üzemmód:
Sötétben automatikusan bekapcsol, mozgás érzékelésekor 100 %-os fényerővel világít. Ha 20 másodpercig nem érzékel mozgást 3 %-os fényerőre vált.



„C” üzemmód:
Sötétben automatikusan bekapcsol, mozgás érzékelésekor 100 %-os fényerővel világít. Ha 30 másodpercig nem érzékel mozgást lekapcsol.



A 3 W-os kivitelekben 1 db, a 7 W-os kivitelekben 2 db 3,7 V-os, 18650 típusú Li-ion akkumulátor található. Ezek az akkumulátorok meghibásodás esetén cserélhetők. Az akkumulátorok tartója a világítótest hátsó felén található. A tartó fedelének eltávolítása után a csere egyszerűen megoldható. A csere során ügyelni kell arra, hogy kizárólag műszakilag azonos akkumulátorok kerüljenek a világítótestbe és a fedél visszahelyezésekor ügyelni kell a tömítés megfelelő elhelyezésére. A tömítés nem megfelelő pozíciója illetve sérülése a víz elleni védelmet leronthatja!